


セット内容



■使用する道具■

・プラスドライバー
(付属しておりません)

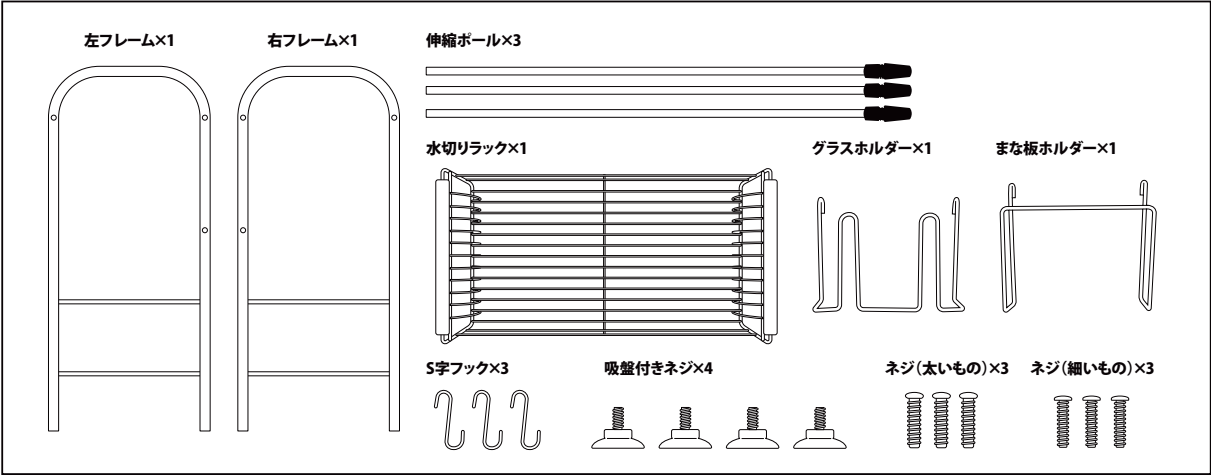

組み立て方

- ①左フレームと伸縮ボール(1本)を
右側にキャップが来るようにセットします。
- ②左フレームの奥側・下段のネジ穴と伸縮ボールを
太い方のネジで仮締めします。
※ネジの太さには違いがありますので、ご注意ください。
- ③右フレームの奥側・下段のネジ穴を
細い方のネジで仮締めします。
- ④左フレームの奥側・上段と手前側・上段の
2カ所のネジ穴を太い方のネジで仮締めします。
- ⑤水切りラックを伸縮ボール(2本)に通します。

- ⑥右フレームの奥側・上段と手前側・上段の
2カ所のネジ穴を細い方のネジで仮締めします。
- ⑦本体を平らな場所に寝かせて、フレームの脚部分に
吸盤付きネジを取り付けます。
- ⑧設置場所に設置したら、しっかりとネジ留めします。
※ネジを強く締めすぎないようにご注意ください。

- ⑨伸縮ボールのアジャスターを緩めて、幅をお好みのサイズに広げます。
※伸縮部分の可動範囲は約 60cm～90cmとなります。
- ⑩伸縮ボールのアジャスターを締めて、設置面と密着するように脚の吸盤の中心部を強く押し付けてください。
- ⑪グラスホルダー、まな板ホルダー、S字フックを引っ掛けて取り付けます。

■ご注意■

- 組み立て、および設置の際は必ず安定した平らな場所で行ってください。
- 組み立てる際に手や指を傷つけないようご注意ください。
- 各部のゆるみやガタつきがないかご確認の上、ご使用ください。

■設置および脚の吸盤の取り付けについてのご注意■

- 本品は自立するような構造になっておりますが、ものの出し入れ方によっては、前方や後方に転倒する恐れがありますので、ご注意ください。
- 設置面と吸盤は食器用中性洗剤を薄めたぬるま湯で浸した布できれいに拭き、乾かしてください。
- 本体を設置する際、設置面と密着するように吸盤の中心部を強く押し付けてください。
- 設置面と吸盤が密着し、安定していることをご確認の上、ご使用ください。
- 直射日光のあたる窓ガラスなどが近くにある場所には設置しないでください。吸盤がレンズと同じ働きをして、直射日光が集まった点から発火する恐れがあります。
- 吸盤は真空の力を利用した取り付け具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために下記にご確認ください。
 - ※設置面や吸盤に汚れやホコリなどがあると、くっつきません。
 - ※斜め方向の荷重がかかると空気が入り、外れやすくなります。
- ご使用中、吸盤と設置面の間に徐々に空気が入り込みます。定期的に固定されているかどうか確認し、吸盤の中心部を強く押しつけて空気を抜いてください。

吸盤の取り付けについてのご注意

吸盤が取り付けられる場所 (光沢のある平らな壁面)	吸盤のサイズより大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、金属塗装面などの平らな面 ※タイルの場合、目地にかからないように取り付けてください。
吸盤が取り付けられない場所 (凹凸やザラザラした面)	模様のあるタイル、ステンレス、熱源に近く、高温になりやすい面