

<基本機能>

・基本表示

時間、日付、曜日、温度を表示します。

・アラーム

月～金曜日にアラーム、月～土曜日にアラーム、毎日アラームで設定できます。

・明るさ調整

自動調光と10段階の明るさで調整できます。


・電源

USB 接続（DC 5V 1A）


USB ケーブルを抜いても設定がリセットされないようにするために、コイン形リチウム電池 CR2032 1 個（別売り）が必要です。

<各部名称>

表面

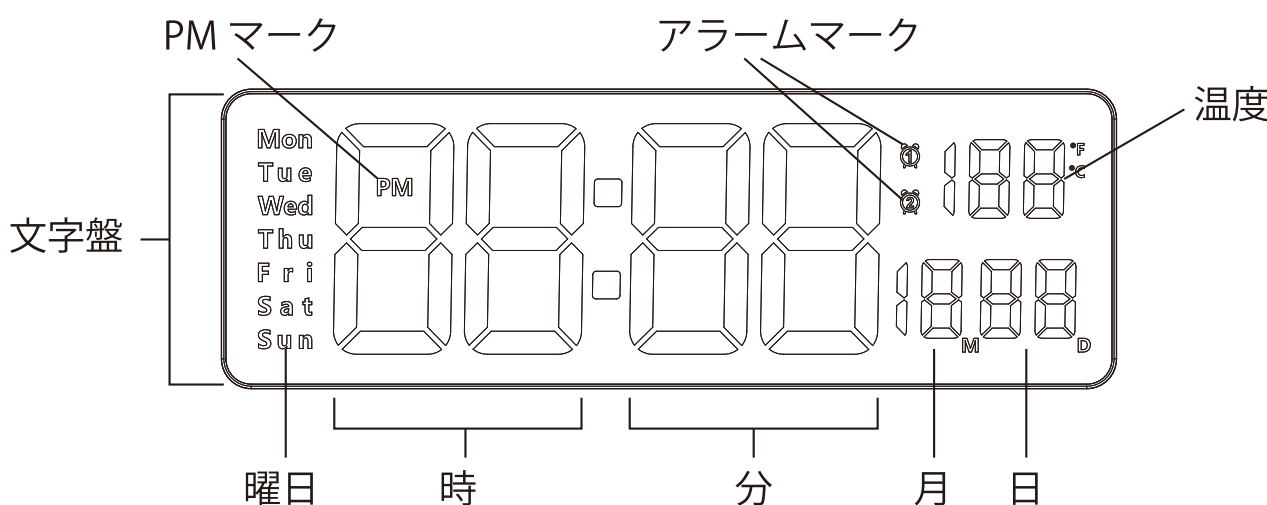

裏面

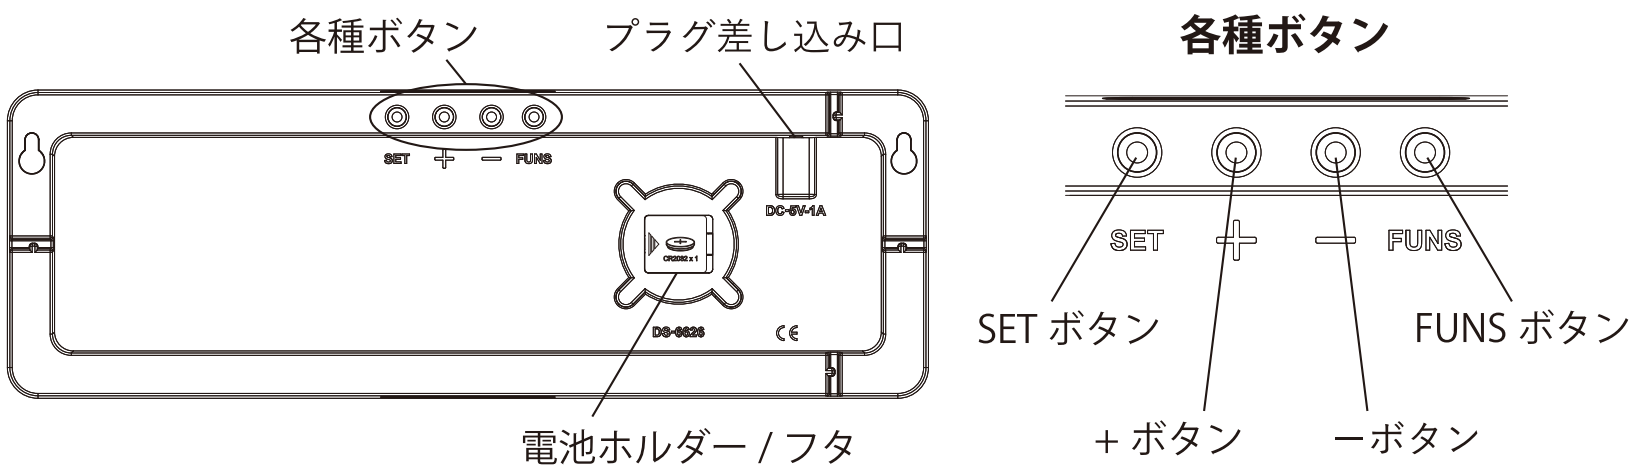

<内容物> ご使用前に内容物をご確認ください。

- ・時計本体
- ・USB ケーブル
- ・使用説明書（本書）


<用意するもの>

- ・コイン形リチウム電池 CR2032 1 個（別売り）

<使用方法>

- ①裏面の電池ホルダーのフタを外し、コイン形リチウム電池 CR2032（別売り）を＋／－を正しい向きで入れ、フタを戻します。
- ②付属の USB ケーブルの DC プラグを裏面のプラグ差し込み口に差し込みます。反対側の USB プラグは、USB 規格に適合したパソコンについている USB ポートや USB ポートのある AC 充電器と接続します。
- ③表面の文字盤が点灯します。

・電池ホルダーのフタの外し方

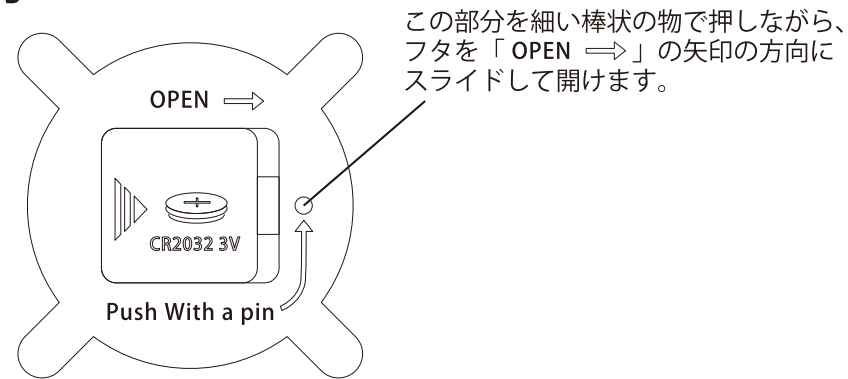


<設定方法>

- ・設定中は文字盤が点滅します。
- ・各ボタンを押すと、「ピッ」と音がします。

・日付 / 時間 / 温度単位の設定を行う

設定中、約 5 秒間操作しないと基本表示に戻ります。

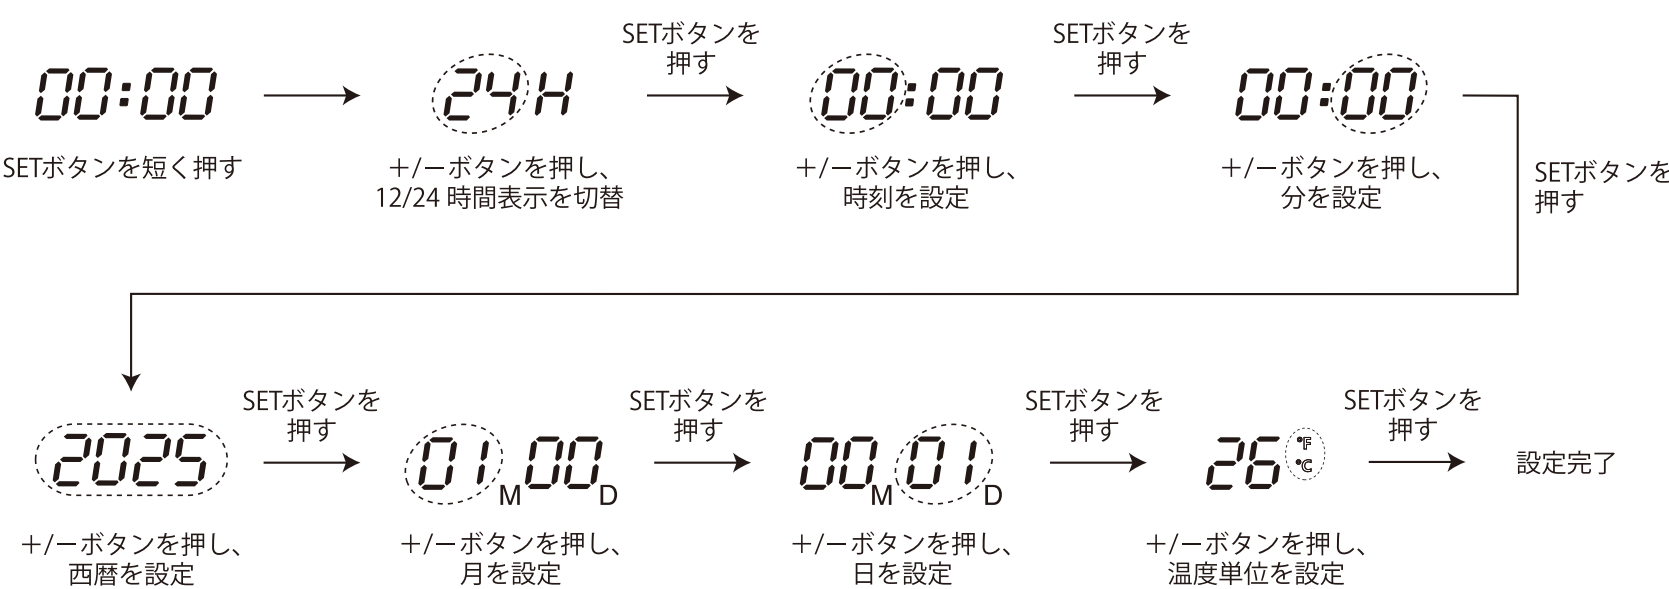


・アラームの設定を行う

- ・本製品は 2 つのアラーム時刻を設定できます。
- ・設定中、約 3 秒間操作しないと基本表示に戻ります。


① 1 つ目のアラーム時刻の設定



② 2 つ目のアラーム時刻の設定

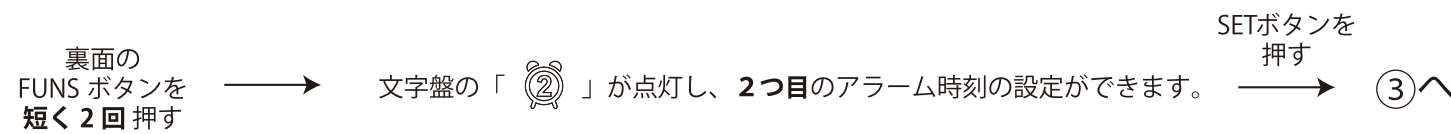

③ ON/OFF とアラーム時刻の設定

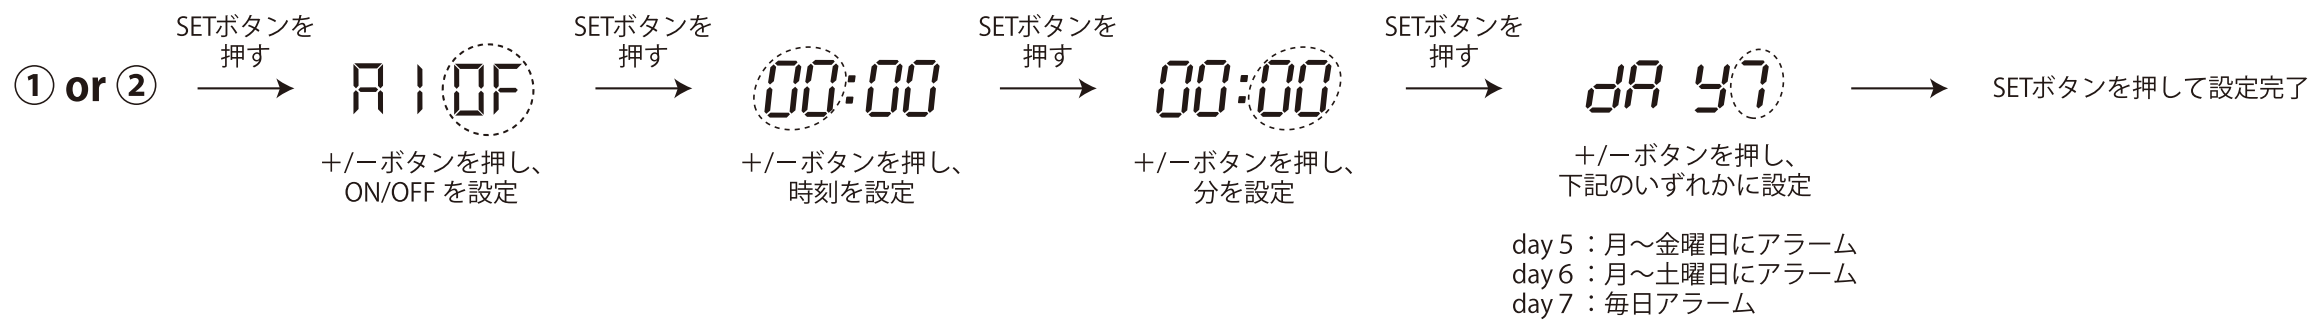

<アラームの使用方法>


①設定時刻になったらアラーム音が鳴ります。

②アラーム音の停止：音が鳴っている最中に、背面のいずれかのボタンを押すとアラーム音が停止します。スヌーズ機能はありません。

・明るさの調整の設定を行う

10 段階で明るさを設定する場合

SET ボタンを 3 秒間長押しすると、設定画面に切り替わります。

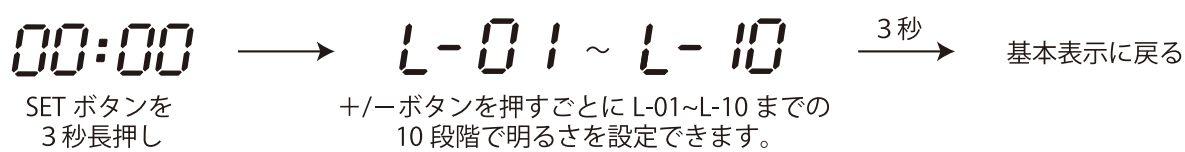

自動調光に設定する場合

SET ボタンを 3 秒間長押ししたあと、再度 3 秒間長押しすると自動調光の設定画面に切り替わります。

