

# センサー付きゴミ箱 取扱説明書兼保証書

2612/GHIOT03 Ver.1.0



●この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用頂くため、本取扱説明書をよくお読みください。

## 安全に正しくお使いいただくために



安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください



**警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 異常を感じる場合は使用しないでください。
- 発熱や発煙、異臭が発生したら、すぐに使用をやめてください。
- 落下のおそれがあるところには置かないでください。
- ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
- 自動車内などの高温になる場所での保管は避けてください。
- 高温多湿や直射日光を避けてください。
- 火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
- 分解や改造をしないでください。
- 運転中は使用しないでください。



**注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- シャワー、風呂、温泉、サウナではご使用しないでください。
- 水をかけたり、水洗いをしないでください。
- 汚れは、やわらかい布でふき取ってください。
- ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。
- 静電気を帯びた手で触れないでください。
- 製品の上に乗ったり、踏み台にするなど本来の用途ではない使い方はしないでください。
- 廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

### ■使用上の注意点

●本製品は一般家庭用です。業務用などの過酷な環境でご使用しないでください。●本製品は屋内専用です。●本製品の使用は、日本国内のみです。海外では使用できません。●製品を設置する際は、水平な場所に設置し、不安定な場所や強度が不足する場所、振動が多い場所に設置しないでください。●本製品の周辺に、燃えやすいものや温度の高いものを近づけないでください。火災・感電・故障の原因となります。●お手入れする際は、必ず乾電池を取り外してから行ってください。●お手入れの際は、センサー部を傷つけないよう柔らかい布で拭いてください。●蓋の上に物を置かないでください。●蓋を強引に閉じないでください。●蓋に指などを挟まないようにしてください。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。

### ■電池を使用時の注意点

●指定の電池を使用してください。指定外の電池や種類の違う電池、未使用の電池と使用済みの電池を組み合わせると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。●電池を取り付ける際は、プラス(+)、マイナス(-)の極性に注意し、正しい方向で取り付けてください。●長時間使用しないときは、電池を取り外してください。使用推奨期限を過ぎたり、使いきった電池を入れたままにすると、破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。●電池ボックス内の電池接地部分のゴミやホコリは、取り除いてください。●交換する際は、必ず新しい電池に全て一緒に交換してください。●アルカリ電池のみ使用できます。●使用済みの電池は早めに取り出し、新しい電池に交換してください。●電池を加熱したり、加圧したりしないでください。破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。●電池を傷つけたり、分解したり、水や火の中に入れてください。破裂、液もれの原因となり、火災やケガをする危険があります。また、電池を廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。●電池を、乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、電池を取り出せないようにしてください。誤飲や窒息の危険があります。●電池の液が皮膚や衣服に付着したら、すぐに水道水などのきれいな水でしっかり洗い流してください。皮膚障害の危険があります。●電池の液が目に入ったら、こすらず、すぐに水道水などのきれいな水でしっかり洗い流し、医師の診察をうけてください。視力が損なわれたり、失明の危険があります。

## 製品仕様

本体容量 約5.5L

電源 単3アルカリ乾電池2本

開閉方式 赤外線センサー式自動開閉

材質 蓋:ABS、本体:PP、ゴミ袋リング:PP

重量 約580g

寸法 W26cm×D14cm×H27cm

## 内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 本体一式 ……1台
- ゴミ袋リング ……1本
- 取扱説明書兼保証書 (本紙) ……1部


## 使い方

### ■単3アルカリ乾電池を取り付ける

製品の蓋部分を裏返し、電池ボックスのカバーを外してください。

<製品蓋裏面>

単3アルカリ乾電池を以下のように取り付けてください。

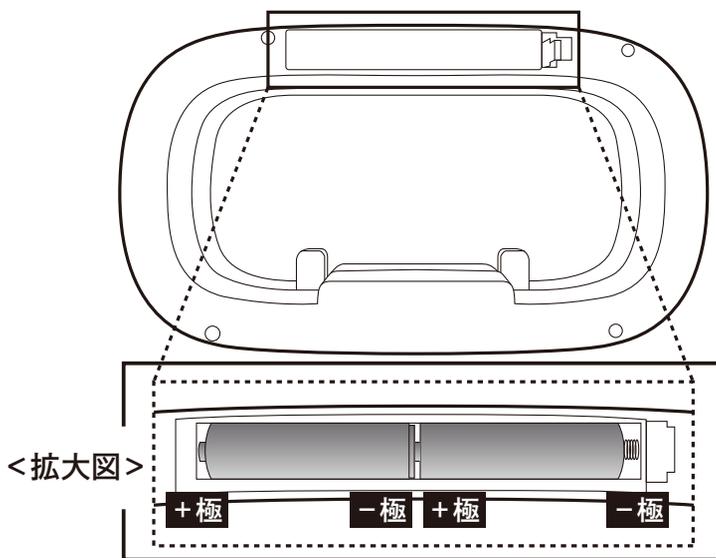


※本製品は、乾電池を取り付けた直後から電源がオンになります。

製品の蓋を本体下部 (ゴミ箱バケツ部) に取り付けてください。

### ■ゴミ袋リング使い方

ゴミ袋リングを取り外し、リングの内側にゴミ袋を入れてください。リングを上から見た時、ゴミ袋開口部をリングの外側に被せてください。ゴミ袋をゴミ袋リングに取り付けいたら、ゴミ箱にセットし直してください。


<参考図>

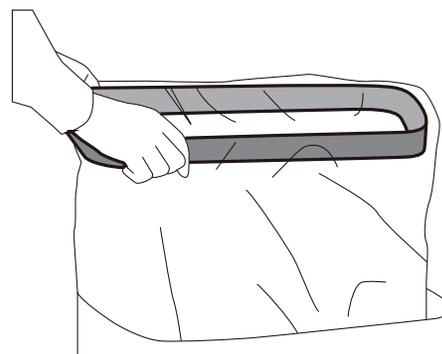

※蓋を無理に閉じないでください。※蓋が閉じる際は、指を挟まないように注意してください。※センサー部を傷つけないでください。※直射日光や強いスポットライトなどをセンサー部に当てないでください。誤作動や故障の原因になります。※電子レンジ、テレビ、ラジオ、省エネライトなどの電気製品の近くで使用すると、電波障害 (ノイズ) や誤作動の原因となることがあります。※使用環境によっては、センサー感度に誤差が発生することがあります。

### ■蓋を開ける/閉める

製品のセンサー部に手をかざすと、センサーが反応し自動で蓋が開きます。蓋が開いてから約7秒後、蓋が自動で閉まります。

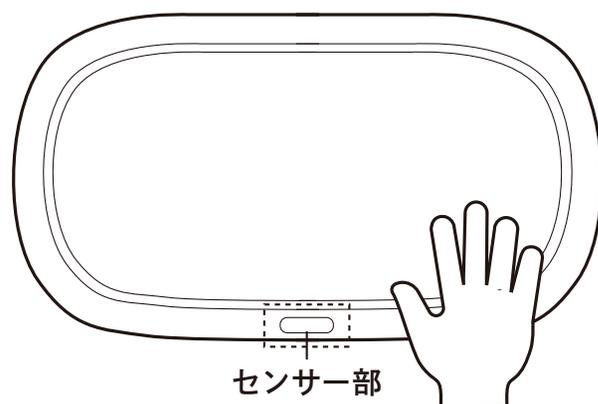

## 保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
  - 保証期間は、レシートに記載されたご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
  - 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
  - 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
  - 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
    - 保証書がない場合。
    - ご購入年月日が記載されたレシートの添付がない場合。
    - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
    - 譲渡、あるいは、再販された場合。
    - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
    - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
    - 消耗、劣化の場合。
    - 記録媒体内データ損失の場合。
    - 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。
  - 修理・輸送についての注意
    - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
    - 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
    - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
    - 修理後も、保証期間はレシートに記載されたご購入年月日からの起算となります。
    - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っていません。
    - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】
- 修理用部材が調達できない場合。
  - 分解、改造が行われている場合。
  - 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- 7.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
The warranty is valid only in JAPAN
- 8.本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。 ●本製品は、日本国外では使用できません。 ●本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。 ●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っていません。
- This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used outside Japan. ●We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ●We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	<a href="https://www.green-house.co.jp/">https://www.green-house.co.jp/</a>

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。