

ワイヤレスモバイルバッテリー 取扱説明書

2522/GRFPKJMB
Ver.1.0

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 本体 …… 1台
- 専用USB充電ケーブル A to C (15cm) …… 1本
- 取扱説明書/保証書(本紙) …… 1部

各部名称

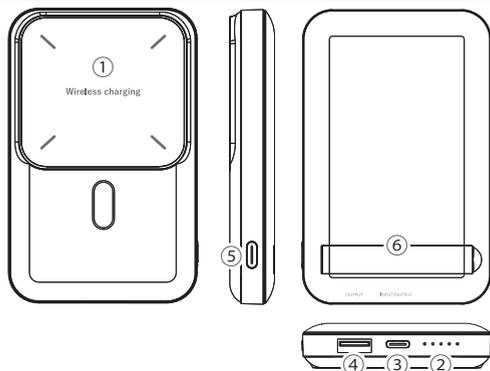

①出力ポート(ワイヤレス給電)

本製品をスマートフォンの背面に重ね合わせると、マグネットですっきりと固定され、給電が始まります。

②インジケータ

バッテリーの残量や、充電・給電の状態をお知らせします。

③入出力ポート(USB Type-C)

○本製品の充電

付属のUSBケーブル(A to C)を使って本製品を充電します。

○高速充電/他の機器への給電

PD対応のUSB-Cケーブル(別売)を使うと、高速充電(PD)や、他の機器への給電ができます。

※PD(Power Delivery)とは、対応機器を高速に充電できる規格のことです。

④出力ポート(USB Type-A)

付属のUSB充電ケーブル(A to C)を使って他の機器へ給電ができます。

⑤電源ボタン

1回短押しするとインジケータにバッテリー残量を表示します。

給電中に2回短押しすると給電を強制停止します。


⑥スタンド

動画視聴やビデオ通話などをハンズフリー(手で持たない状態)で快適に楽しめるようにするスタンドです。

インジケータの動作

インジケータの表示	製品の状態
白ランプ点灯	バッテリー残量の表示・他の機器への給電中
白ランプ点滅	本製品の充電中
緑ランプ点灯	高速充電中/給電中
青ランプ点灯	ワイヤレス給電中
青ランプ点滅	ワイヤレス給電エラー

■バッテリー残量/充電・給電モード



- バッテリー残量ランプは対応する機器を接続しない状態で確認をしてください。
- バッテリー残量ランプは参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

本体への充電方法


⌚ 充電時間の目安 約4時間

付属の専用USB充電ケーブルを使用して充電します。ケーブルのType-Cコネクタを本製品に、Type-AコネクタをUSB充電アダプターなどに接続してください。接続すると充電が始まり、バッテリー残量ランプが点滅します。充電が進むと点灯するランプの数が増え、すべてのランプが点灯に変わると充電完了です。充電が完了したら、ケーブルを本製品から取り外してください。

※コンセントから充電する場合は、別売りの5V/3Aの出力が可能なUSB-AC充電器を使用してください。

※記載の充電時間は、5V/3A出力のUSB-AC充電器を使用した場合の目安です。

※バッテリー残量ランプがすべて点灯して満充電を示した後も、バッテリー保護のため微弱な電流で充電を続ける場合があります。これは故障ではありません。



高速充電(Power Delivery)時

⌚ 充電時間の目安 約3時間30分

別売りのPD対応USB Type-CケーブルとPD対応充電器を使用して高速充電を行います。本製品と充電器をケーブルで接続してください。接続すると高速充電が始まり、充電モードランプが緑色に点灯、バッテリー残量ランプが点滅します。充電が進むと点灯するランプの数が増え、すべてのランプが点灯に変わると充電完了です。充電が完了したら、ケーブルを本製品から取り外してください。


※記載の充電時間は、18W以上のPD(Power Delivery)対応充電器を使用した場合の目安です。

※バッテリー残量ランプがすべて点灯して満充電を示した後も、バッテリー保護のため微弱な電流で充電を続ける場合があります。これは故障ではありません。

※PD機能をご利用の際は、対応した充電器とケーブルが必要です。また、接続する機器との相性によっては、正常に動作しない場合があります。

※長期間放置して完全に放電したバッテリーや、性能が著しく劣化したバッテリーは、絶対に充電しないでください。発熱・発火・故障の重大な原因となります。

※長期間ご使用にならない場合でも、バッテリーの性能を保つため、3ヶ月に一度を目安に充電してください。

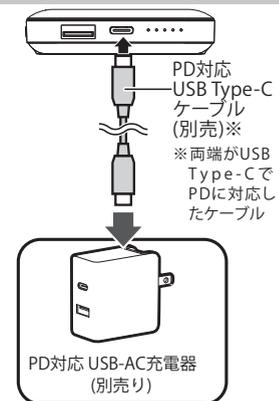

対応する機器への給電方法

ワイヤレス給電

本製品の上部に、充電したい機器の給電箇所を合わせて置きます。正しく置かれるとモードランプが青色に点灯し、ワイヤレス給電が始まります。給電が始まらない場合は、モードランプが青色に点灯するまで、機器の位置を微調整してください。充電が完了したら、機器を本製品から取り外してください。

※本製品と充電する機器の間に、金属製のクリップやアクセサリなどを挟まないでください。発熱による火災、やけど、故障の原因となります。


※スマートフォンのケースやカバーによっては、その材質や厚みで充電できないことや、充電が不安定になることがあります。充電できない場合は、ケースなどを取り外してお試しください。

※ワイヤレス充電に対応していない機器は充電できません。

※金属製以外の異物が挟まっている場合や、強い磁気や電波を発生する機器の近くでは、正常に動作しないことがあります。

※充電する機器によっては、充電が完了しても本製品のLEDランプが消灯しない場合があります。

※必ず本製品と接続機器が固定できていて、落下しないことを確認してからご使用ください。



「Wireless charging」に対応する機器で指定されている充電位置を合わすように置きます。

製品仕様

バッテリー	リチウムイオンポリマー
バッテリー容量	10,000mAh
入力(Type-C)	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
出力(Type-C)	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
出力(Type-A)	5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
出力(ワイヤレス)	5W、7.5W、10W、15W
入力端子	USB Type-C(メス)※出力端子兼用
出力端子	USB Type-C(メス)、ワイヤレス
本体充電時間	約3時間30分 ※PDモード時
保護機能	過充電、過放電、過電流保護、短絡保護、過熱保護
外形寸法	H17×W70×D109(mm)
重量	約184g
動作温度範囲	0~35℃
動作湿度範囲	20~80%
材質	ABS、PC
RoHS指令	対応
PSE	適合

保証期間 6ヶ月間

※対応する機器には一部使用できない機種もあります。
※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。
※PD (Power Delivery) 機能を使用する場合、対応したケーブルや機器が必要になります。

モバイルバッテリーの注意事項

- 本体カバーの浮きや変形が確認された場合、バッテリーの膨張や液漏れの可能性があります。直ちに使用を中止し、弊社テクニカルサポートへご連絡ください。
- 付属品以外のケーブルを使用する際は、コネクタの規格や電力仕様が適合していることを事前に確認してください。

保管方法について

- 他の機器と接続したまま(充電または放電状態)の保管は避けてください。
- 保管前にバッテリー残量を確認し、50~75%の充電状態に調整してから保管してください。
- 直射日光が当たる場所、電熱器具の近く、水濡れのおそれがある場所を避け、涼しく乾燥した環境で保管してください。
- 3ヶ月に一度、バッテリーの残量と状態を確認してください。

充電時の注意



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを接続/取り外しするときは、コネクタ部分を持ち、上下の向きを確認した上で、無理な力を加えないように水平にまっすぐ抜き差ししてください。



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のポート部分に導電性の異物(金属片や鉛筆の芯など)や液体(汗や飲料水など)が付着した状態で通電する。



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを斜めに接続したり、接続した状態で上下左右に無理な力を加える。

●誤った使用方法をすると、本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のプラグや端子部分が腐食・破損・短絡(ショート)し、発熱や放電することになり、火災や感電のおそれがあります。

安全に正しくお使いいただくために

⚠ 危険 下記事項を守らないと、特に死亡したり、重症を負うおそれがあります

●本体と充電する機器の間に異物を置かない。発熱や発火、やけどの原因になります。●分解や修理、改造をしない。発熱や発火、感電の原因になります。●自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所や高温の場所で充電、使用、放置をしない。発熱や発火の原因になります。●水や火の中に入れたり、加熱したり、高温での充電、使用、放置をしないでください。発熱や発火、破裂の原因になります。●廃棄するときは、本書の「小型充電電池のリサイクルについて」を確認してください。発熱や発火の原因になります。

⚠ 警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。破裂、発火する原因になります。●電池が液漏れしていたり、異臭がするときは使用を直ちに中止し、火気を遠ざけてください。液漏れした電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。●不安定な場所や落下しやすいところに置かないでください。発熱や発火、感電、ケガの原因になります。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。発熱や発火、感電の原因になります。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。発熱や発火、感電、ケガの原因になります。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。感電やケガの原因になります。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。発熱や故障の原因になります。●水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしないでください。火災やショート、感電の原因になります。●本製品に金属製のものを取り付けたら、端子部に金属屑を差し込まないでください。発熱や発火、やけど、破損によるけがの原因になります。●医療機器や人命に関わるシステムの近くで使用しない。本製品の動作が医療機器に影響を与えるおそれがあります。●ペースメーカーなど医療機器を使用している場合、本製品のご使用にあたって医師に相談してください。電磁波の影響により、ペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。●ケーブルの近くで毛布などをかぶせた状態で充電しない。発熱や発火、やけどの原因になります。●異常時は本製品を家庭用コンセントから外してください。発熱や発火、やけどの原因になります。●ぬれた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になります。●自動車内でワイヤレス充電は使用しないでください。自動車盗難防止システムなどの電子制御システムやその他の制御機器が誤動作する場合があります。●落下や衝撃により破損したら、使用しないでください。破損したまま使用すると火災や感電、ケガの危険があります。弊社テクニカルサポートへご連絡ください。●業務用途としては使用しないでください。長時間の使用や連続使用は、過負荷による故障の原因となり、火災や感電の危険があります。業務用途で使用しないでください。●本製品は磁石を使用しているため、磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損などに関して、弊社は一切の保証をいたしかねます。●本製品をスマートフォンとの間に異物(金属など)がある状態で充電すると、発熱し火災の原因となります。金属が含まれるケースやスマフォリングは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。●スマートフォンなどにケースなどを装着しての充電は、充電効率が落ちたり充電ができないことがあります。その場合はケースを取り外し背面に何も無い状態でご使用ください。●レザーケースなど、ご利用のケースに型押ししたような跡が残ることがありますが異常ではありません。気になる場合はケースを外して充電してください。●スマートフォンなどを充電器にのせ、同時にスマートフォンをケーブル経由で電源にも繋いだ場合、スマートフォンがケーブル経由で充電されます。

⚠ 注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。感電や故障の原因になります。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。故障の原因になります。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。感電や故障の原因になります。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記録媒体へバックアップしてください。●本製品の動作温度範囲(0℃~25℃)以外の場所では使用しない。故障、発熱、発火の原因になります。●湿気や埃の少ない場所で使用・保管しない。発熱や発火、感電の原因になります。●磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などを近づけない。本製品に授記カードや磁気記録メディアなどを近づけないでください。発熱や発火、感電の原因になります。●薬物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。発熱や発火、感電の原因になります。●薬物を使用しない。筐体表面や部品が腐食や劣化し、故障や発火の原因になります。●お手入れの際や長時間使用しない時は、本製品をコンセントから抜いてください。けがや感電や故障の原因になります。●雷が鳴り出したら使用しないでください。感電の原因になるおそれがあります。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●残量表示インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。●残量表示インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常のご家庭ごみとして廃棄することはありません。ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F 株式会社グリーンハウス 小型充電電池リサイクルサービス宛



Li-ion 20

保証書

品名	モバイルバッテリー
型番	2522/GRFPKJMB
保証期間	レシートに記載されたご購入日より6ヶ月間
お客様ご氏名	SAMPLE
お客様ご住所	

ご購入時のレシートを大事に保管し、保証書をご使用の際は、必ず添付してください。

保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、レシートに記載されたご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 保証書がない場合。
 - ご購入年月日が記載されたレシートの添付がない場合。
 - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
 - 譲渡、あるいは、再販された場合。
 - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 消耗、劣化の場合。
 - 記録媒体内データ損失の場合。
 - 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。
- 修理・輸送についての注意
 - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
 - 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
 - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
 - 修理後も、保証期間はレシートに記載されたご購入年月日からの起算となります。
 - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
 - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。【次の場合は修理をいたしかねます。】
 - 修理用部品が調達できない場合。
 - 分解、改造が行われている場合。
 - 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
 - この保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN
 - 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
●This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used outside Japan. ●We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ●We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。