

組み立て説明書

Biscuit スツール
S/EC/2525/BISC
SAZ5052562A0002



組み立て前に必ずお読みください。

＜組み立て時間＞
約15分

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

注意事項

- 使用可能定員を超えて座らないでください。《使用可能定員：1名》
- 組み立ての際には、窓を開けるなど、風通しの良い状態でお部屋を換気しながら組み立てを行ってください。また、家具設置後も時折換気を行ってください。
- ネジ及びボルトを締め終える際に、力を入れ過ぎると木の繊維がつぶれ、ネジ及びボルトが空回りする原因となることがあります。また、ネジを締め付ける際に斜めにねじ込むと部材が割れる原因となることがありますのでご注意ください。
- ボルトは位置を合わせながら、仮止めしてください。
全てのボルトの位置が合ったことを確認の上、最後にしっかりとボルトを締めてください。
- ネジ及びボルトに緩みがないか定期的に確認し、緩みがあれば、締め直してください。
緩んだまま使用していると、破損・ケガ・事故の原因となることがあります。
- 不要な敷物を敷いてから組み立てを行ってください。床が傷つく原因となることがあります。
- 天然木を使用しているため、多少、色の濃淡や節があります。
- 直射日光の当たる場所、火気や暖房器具の近くで使用しないでください。
変色・変形・破損・火災の原因となることがあります。
- 水分や色素を含むものを直接置いて長時間放置すると、商品に染み込んで取れなくなることがありますのでご注意ください。
- 座面や1本の脚のみに極度に偏った荷重または偏った位置にものを置くことは、お避けください。
スツールは水平な場所に設置してください。また、滑りやすい床面で使用しないでください。
スツールの上で立ち上がったたり踏み台にしないでください。
転倒・破損・ケガ・事故の原因となることがあります。

品質表示

寸法
構造部材
表面加工
取り扱い上の注意

幅280mm×奥行280mm×高さ300mm
天然木(ラバーウッド材)
ラッカー塗装
・直射日光及び熱を避ける。
・転倒の危険性があるため、
座る以外の用途に使用しない。
・スツールの上で立ち上がらない。
・脚に極度に偏った荷重をかけない。

表示者

株式会社パル
東京都渋谷区神宮前6-12-22


ベトナム製



禁止



傾き注意

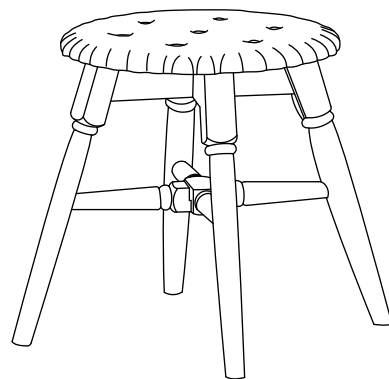

耐荷重
座面：約80kg

salut!




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。


□ 大きな部品



①座面 : 1枚






②脚A : 1個



③脚B : 1個

□ 小さな部品

番号	部品名	数
④	 ボルト(長)	4本 +予備1本
⑤	 ボルト(短)	1本 +予備1本
⑥	 スプリング ワッシャー	4枚 +予備1枚
⑦	 木ダボ	4本 +予備1本
⑧	 六角レンチ	1本
⑨	 フェルト	予備2枚





⑨フェルト2枚は、万が一ご使用中に脚裏のフェルトが剥がれてしまった場合にお使いください。

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

②脚Aと③脚Bに⑦木ダボを挿しこみます。

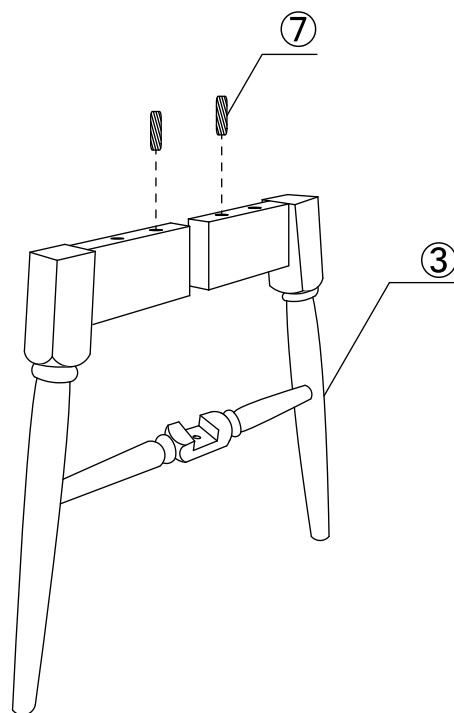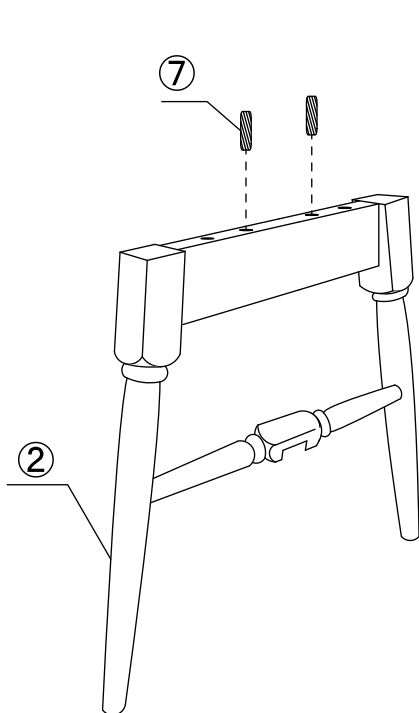


使用部品

②:1個 ③:1個 ⑦:4本

①座面を裏側にして置きます。

①座面に②脚A・③脚Bを⑥スプリングワッシャーを通した④ボルト(長)で、⑧六角レンチを使用して仮止めます。②脚A・③脚Bの中心部を⑤ボルト(短)で⑧六角レンチを使用して仮止めます。

最後に、全てのボルトの位置が合ったことと、本体を起し水平な床に置いてがたつきがないことを確認してから、全てのボルトをしっかりと締めてください。

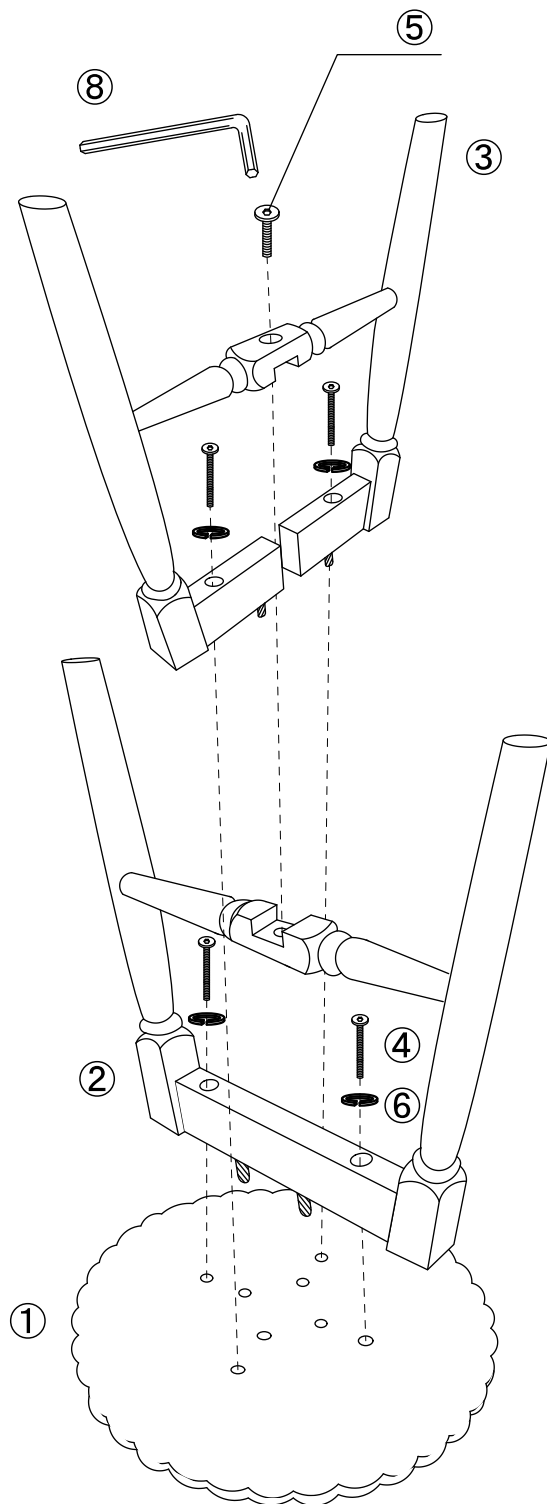

使用部品

- ①:1枚 ④:4本 ⑤:1本
⑥:4枚 ⑧:1本

※がたつきが出る場合は1度全てのボルトをゆるめた状態にし、上から荷重をかけて、全ての脚が床に接地していることを確認してから、しっかりと締め直してください。

