


取扱説明書

Magnet Mobile Battery

マグネット式モバイルバッテリー

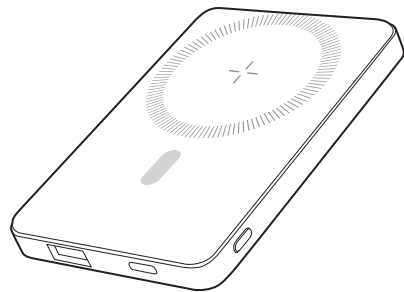

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内容物

- ① モバイルバッテリー本体×1台 ② 取扱説明書兼保証書×1部

⚠ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。

●本製品への充電：18W以上のACアダプタ、USBケーブルの使用を推奨します。
※本製品への充電は、Type-Cポートを搭載しています。
※18W未満の充電機器を使用した場合、充電に時間がかかる可能性があります。


●お使いの機器への充電：本製品のポートを使用する場合は、お使いの機器に対応のUSBケーブルをご用意ください。
※本製品はPD対応Type-CポートとType-Aポートを搭載しています。
※Type-CポートからPD急速充電をおこなうには、PD規格対応の機器をPD対応ケーブルで接続する必要があります。

対応機器 (2025年7月現在)


本製品のマグネット式充電エリアには、マグセーフ規格対応のiPhone12～16シリーズが対応します。

※機種側の予期しないアップデート内容によっては本製品が使用できなくなったり、正常に動作しなかったりする場合があります。充電する機器側のOSに依存するため、弊社のサポート外となります。
※マグセーフ非対応のケースを装着している場合は使用できません。

各部名称

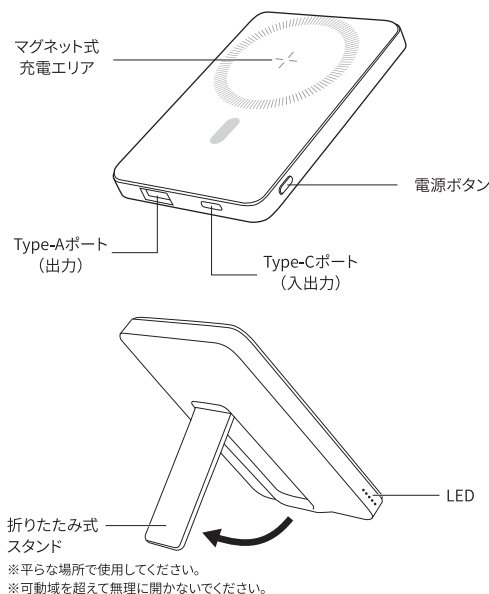


折りたたみ式スタンド使用イメージ

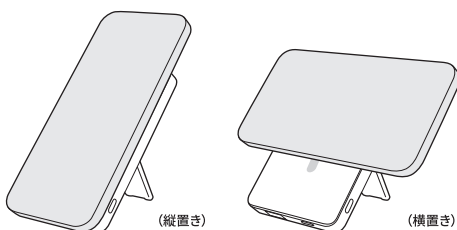

LEDについて

●電池残量表示 (目安)：電源ボタンを短押しすると、電池残量に応じてLEDが白色に点灯します。
※3%以下になるとLEDが点滅します。充電してください。

●●●●	○○●●	○○○●	○○○○
24%以下	25～49%	50～74%	75%以上

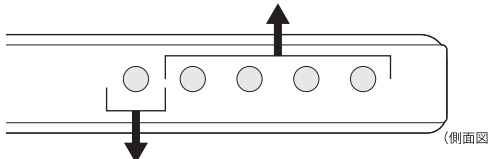

- 急速充電時：LEDが緑色に点灯します。
PD・QC3.0対応機器を接続し、急速充電で本製品を充電、他の機器へ給電した場合に点灯します。
- マグネット式充電時：LEDが青色に点灯します。

ご使用前に


- ※本製品のマグネット式充電エリアと充電する機器の間に金属などの異物 (金属を含む材質のストラップなど) を挟まないでください。発火・感電・故障につながるおそれがあります。
- ※本製品のマグネット式充電エリアにクレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリー機器など、磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は、必ず取りはずしてください。

- ご使用前に本製品の充電エリア・ポートやUSBケーブル (別売) のコネクタに異物・液体などが付着していないかご確認ください。
- 本製品にUSBケーブル (別売) を接続する際は、コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- 本製品を充電しながら、スマートフォンなど他の機器へ給電しないでください。
- 本製品を他のモバイルバッテリーに接続しないでください。
- 本製品の各ポート同士を1本のケーブルで接続しないでください。
- 同時使用時の合計最大出力は20Wです。正常に給電できない場合は、単独で使用してください。
※使用する機器の組み合わせによっては、最大出力値が出ない場合があります。
- 充電する機器やアプリケーション、省電力機能によっては充電が100%になる前に充電が自動停止したり、100%になっても充電が停止しない場合があります。
- ご使用後は、すみやかに本製品からすべての機器を取りはずしてください。過度な充電は発熱・発火・バッテリー劣化・故障につながるおそれがあります。

本製品を充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ本製品の充電をおこなってください。
- 充電機器を別途ご用意ください。本製品への充電は、Type-Cポートを搭載しています。
※18W以上のACアダプタ、USBケーブルの使用を推奨します。
※18W未満の充電機器を使用した場合、充電に時間がかかる可能性があります。

1. USBケーブル (別売) を本製品のType-CポートとACアダプタ (別売) に接続すると、LEDが白色に点滅し、充電がはじまります。

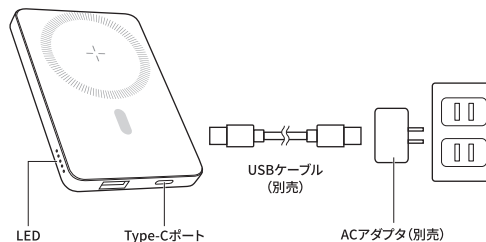

2. 充電が完了すると、4つのLEDが白色に点灯します。
すみやかに本製品からUSBケーブル (別売) を取りはずしてください。

- ※パソコンのUSBポートを使用した充電はしないでください。必ずACアダプタをご使用ください。


お使いの機器を給電する

マグネット式充電エリアを使用する場合

- ※マグセーフ対応ケースを装着した状態、またはケースを取りはずした状態で使用してください。マグセーフ非対応のケースを装着した状態で使用すると、マグネットで固定されず、発熱・落下するおそれがあります。

1. 本製品のマグネット式充電エリアにiPhoneの背面を近づけると、マグネット吸着で固定され、充電がはじまります。
充電状況はiPhone側でご確認ください。

※充電エリアからずれた位置にiPhoneを設置すると、最適な充電ができず発熱する可能性があります。正しい位置に設置してください。
※充電がはじまらない場合は、電源ボタンを短押しし、LEDの点灯をご確認ください。

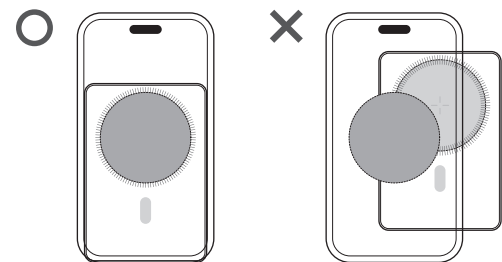


2. 充電完了後は、すみやかに本製品からiPhoneを取りはずしてください。

ポートを使用する場合

- お使いの機器に対応のUSBケーブルを別途ご用意ください。
※本製品はPD対応Type-CポートとType-Aポートを搭載しています。
※Type-CポートからPD急速充電をおこなうには、PD規格対応の機器をPD対応USBケーブルで接続する必要があります。

1. USBケーブル (別売) を本製品のポートと充電する機器に接続すると、充電がはじまります。
充電状況は充電する機器側でご確認ください。

※充電がはじまらない場合は、電源ボタンを短押しし、LEDの点灯をご確認ください。

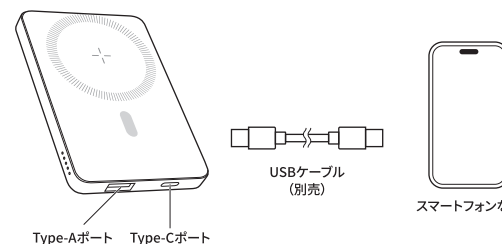

2. 充電完了後は、すみやかに本製品からUSBケーブル (別売) を取りはずしてください。

- ※Type-Cポートを搭載し、入力・出力の制御ができていない機器を本製品のType-Cポートへ接続すると、接続機器から本製品に充電がおこなわれる場合があります。そうなった場合は機器を取りはずし使用をおやめください。

安全上のご注意

警告 死亡または重傷を負うおそれがある内容

注意 軽傷や物的損害を負うおそれがある内容

！ 行為を指示する内容

⊘ 行為を禁止する内容

警告

⊘ 分解・改造・修理しない
火災・感電・故障のおそれがあります。

⊘ 火に投入したり、加熱しない
火災・けがを負うおそれがあります。

⊘ 水につけたり、濡れた手で触らない
発火・感電のおそれがあります。

⊘ 本製品を落下させるなどの強い衝撃を与えた場合は使用しない
強い衝撃で本製品の内部や電池パックが破損し、発熱・発火・爆発するおそれがあります。必ず使用を中止し、正しく破棄してください。廃棄方法は本書の【内蔵電池についてのご注意】をご確認ください。

⊘ 本製品に強い力や負荷をかけたり、投げたり、衝撃を与えたり、踏みつけたり、上に重いものをのせたりしない
発熱・発火・故障のおそれがあります。

！ 次のような異常が発生した場合、ただちに使用を中止する
・異臭・異音・煙が出る ・正常に動作しない
・本製品や使用する機器・ケーブル・コネクタに破損・変形・断線が見られる など
発火・感電のおそれがあります。

⊘ 本製品のポートやUSBケーブルに金属類や異物を挿しこんだり、接触させたりしない
ショート・発火・発熱につながるおそれがあります。

⊘ 延長コードやタコ足配線に繋いで充電しない
配線の状態によっては不安定な電圧電流により発火・発熱のおそれがあります。

⊘ 次のような場所で使用・保管・放置しない
・水気のある場所 ・湿気やホコリが多い場所
・直射日光の当たる場所 ・火気の近くや可燃性のものの近く
・炎天下の車内など高温になる場所 ・氷点下の気温が続く場所
・衝撃や振動が加わる場所 ・強い磁力や静電気の発生する場所
・電子レンジやオープン、高圧容器内 など
発火・感電のおそれがあります。

⊘ ポケットやカバンの中、布団など熱のこもりやすい環境、繊維などがコネクタ内部に入る可能性がある環境で使用・保管しない
発火・発熱のおそれがあります。

⊘ 小さなお子様やペットの手が届く場所で使用・保管・放置しない
窒息・誤飲・感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。

⊘ 病院内、医療機器の近くで使用しない
本製品に含まれるマグネットの磁力がペースメーカーなどの医療機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。ペースメーカーなどの医療機器をお使いの場合、本製品のご使用にあたり医師とあらかじめご相談ください。

！ ご使用前に本製品や使用する機器に異物・液体などが付着していないか確認する
付着がある場合は、ショート、火災のおそれがあります。

！ USBケーブルを挿しこむ際は、正しい方向でしっかりと挿しこむ
不完全な接続は、充電不良や発火・感電につながるおそれがあります。

⊘ 本製品に対応する機器以外を取りつけない
本製品のマグネット式充電エリアと充電する機器の間に異物(金属片・金属を含む材質のストラップなど)を挟まない
発火・感電・故障につながるおそれがあります。

！ 本製品のマグネット式充電エリアと充電する機器の位置ずれが起きていないことを確認する
本製品は充電エリア内部のコイルから充電する機器のコイルへ電力を送り充電する仕組みです。位置がずれたまま使用すると、充電が開始されなかったり、発熱・発火・故障につながるおそれがあります。

！ 雷が鳴ったらただちに使用をやめる
感電のおそれがあります。

！ ご使用後は、すみやかに本製品からすべての機器を取りはずす
過度な充電は発熱・発火・バッテリー劣化・故障につながるおそれがあります。

注意

！ USBケーブルを本製品からはずすときはコネクタ部分を持ち、まっすぐ引き抜く
ケーブル部分を持って引き抜くと断線・故障のおそれがあります。

⊘ 磁気の影響を受けるものを本製品と充電する機器の間に挟んだり、近づけない
クレジットカードなどの磁気カードやICカード、メモリー機器など、磁気に影響を受けるものを近づけたり、置いたりすると内蔵データが消失・破損するおそれがあります。ケースに挟んでいる場合は、必ず取りはずしてください。

！ 本製品のマグネット式充電エリアを使用する場合は、マグセーフ対応ケースを装着した状態、またはケースを取りはずした状態で使用する
マグセーフ非対応のケースを装着した状態で使用すると、マグネットで固定されず、発熱・落下するおそれがあります。マグネットでしっかりと固定されていることをご確認ください。

！ 本製品のスタンドを使用する場合は、しっかりスタンドを開き、平らな場所に設置する
不安定な状態で使用すると、機器の転倒・落下につながります。安定していることをご確認ください。

お手入れについてのご注意

●お手入れは本製品からすべての機器をはずした状態で、乾いた布や綿棒でおこなってください。

●ベンジン・シンナー・アルコールなど揮発性有機溶剤の含まれるものを使用しないでください。

●液体(水・汗など)や異物(ホコリなど)が付着した場合は、必ず拭きとってください。

使用上のご注意

●本製品はすべての機器と接続動作を保証したものではありません。

●ご使用前に必ず取りつける機器側の取扱説明書をご確認ください。また各種データのバックアップを取ってください。

●本製品の誤作動によって、重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。

●充電する機器が満充電に近い場合や電池残量が空やそれに近い場合、本製品の電池残量が少ない場合は、機器への給電が停止する場合があります。

●充電中に本製品や充電している機器が熱を帯びることがありますが、異常ではありません。ただし、やけどをするほどの熱を感じた場合はただちに使用を中止してください。

●本製品の近くに熱で変形しやすいものを置かないでください。

●本製品は一般家庭用です。一般家庭用以外では使用しないでください。

●本製品を充電しながら、スマートフォンなど他の機器へ給電しないでください。

●思わぬ事故が発生しないよう目の届く範囲で充電してください。

●本製品を長期間使用しない場合、自然放電するため月に1回の目安で充電をおこなってください。放電しすぎると電池の持続時間が短くなった、充電できなくなったりするなどのおそれがあります。

●本製品は定期的に点検し、膨らみなどの変形や異常がみられた場合は絶対に使用せず廃棄してください。目立った変形や不具合がない場合でも、安全性やバッテリー性能を考慮しサイクル寿命は約300回、約2年を目安に新しい製品へお取り替えすることをおすすめします。

※使用環境や使用方法により目安回数や期間よりも早く劣化する可能性があります。

※ご使用にならない期間が長い場合も、約50％～80％充電された状態にして保管してください。

内蔵電池についてのご注意

●本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。

●液漏れした場合は直接触れたり、口に入れないでください。万が一、触れたり目に入ったりした場合はただちに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。

●電池は消耗品です。また、電池は交換できません。

●通常の家庭ごみでの廃棄はできません。ご不要になった本製品は廃棄せずにお住まいの地方自治体の指定に従ってください。



Li-ion

弊社での回収をご希望の場合は下記の住所にお客様のご負担(元払い)にてお送りください。

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20
コーリュウ株式会社 リチウム電池リサイクル係 宛

※本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ滅失・機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。接続する機器の各種データはあらかじめバックアップを取ってからご使用ください。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。本来の用途以外のご使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品の故障について、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
※商品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。
※イラストはイメージです。

製品仕様

定格入力	(Type-Cポート) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
定格出力	(Type-Cポート) 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) (Type-Aポート) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) (マグネット式充電エリア) 最大15W(for iPhone 7.5W) (同時使用時) 合計最大20W
電池	リチウムポリマー電池 5000mAh(定格容量 3250mAh)
本体充電時間	約2時間(目安)
サイクル寿命	約300回(目安)
サイズ / 重量	約高さ(H) 10.1×横(W) 6.9×厚さ(T) 1.5cm / 約132g
材質	ABS樹脂 / ポリカーボネート

※数値は使用環境・状況により変動します。

保証書

- 保証期間内に本取扱説明書の使用方法や注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合には、無償交換をさせていただきます。**ご購入後はお買い上げ店のレシートと本保証書を一緒に保管してください。**
- 保証を受ける場合は、お手元に商品と**ご購入時のレシート**を用意いただき、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかご確認されたうえでお問い合わせください。
- 保証期間内でも下記の場合は保証を受けられない可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - ・本書およびご購入時のレシートがない
 - ・本書にご購入日、お買い上げ販売店の記載がない、あるいはこれらの内容に相違がある
 - ・本取扱説明書の内容と異なった使用方法がみられる、または落下などの外的衝撃がある
 - ・天災や公害などによる故障および破損・紛失
 - ・付属品の破損・紛失
 - ・業務用としての使用など、一般家庭用以外に使用した場合の故障および損傷
- 本書は再発行できませんので大切に保管ください。
- 日本国外への配達対応はおこなっておりません。
- 商品保証はご購入日から**6ヶ月間**となります。

お問い合わせ先

コーリュウ株式会社

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町4-1-20

TEL 050-3733-6051(受付:平日10時～17時)

MAIL info@koryultd.com

※電話がつかない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に
関しましてはおそれいりますがメールにてご連絡ください。