

2IN1 WIRELESS EARPHONES & SPEAKER

2IN1ワイヤレスイヤホン&スピーカー

Bluetooth® Ver.5.4



この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。
読み終わった後は、大切に保管してください。

内 容 物


- ① イヤホン(L/R)1台 ③ イヤーキャップ(S/M/L)各1セット
※Mサイズは本体設置済み
② スピーカー(ストラップ付き)1台 ④ 取扱説明書兼保証書1部

▲ 充電機器は別売りです。別途ご用意ください。


【対応USBケーブル】 USB Type-A to USB Type-Cのケーブル
【対応ACアダプタ】 USB Type-Aコネクタを有する出力5V2.4A以下のACアダプタ
※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。

各 部 名 称

イヤホン

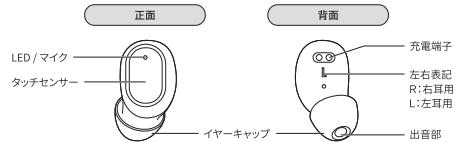

スピーカー

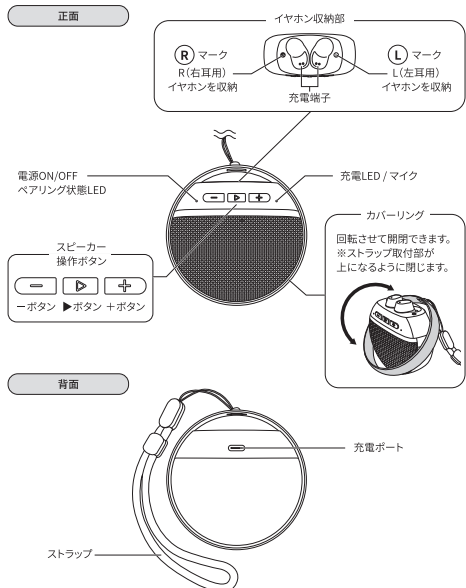


充電する

- はじめて使用する場合は、あらかじめ充電をおこなってください。
- 充電前に充電ポート、USBケーブル(別売)のコネクタに異物・液体などが付着していないかを確認してください。
- スピーカーを充電中は、スピーカーの電源をONにできません。
- 本製品を使用中、電池残量が少なくなると、警告音が鳴ります。充電をおこなってください。


1. イヤホンをスピーカーに収納する

スピーカーの電池残量がある場合は、イヤホンのLEDが赤色に点灯、スピーカーの右側LEDが青色に点灯します。

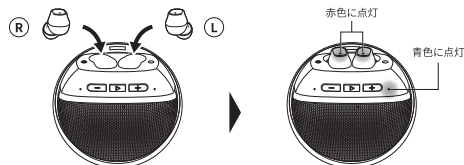

2. スピーカーにUSBケーブル(別売)を接続して、充電を開始する

USBケーブル(別売)をスピーカーの充電ポートとACアダプタ(別売)に接続すると、スピーカーの右側LEDが赤色に点滅し、充電がはじまります。
電池残量0%の状態から約2時間30分で満充電になります。

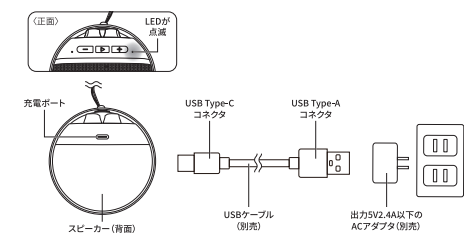


3. 充電完了後、USBケーブル(別売)を取りはずす

充電が完了し、スピーカーの右側LEDが赤色の点灯に変わる、または所定の充電時間になったらスピーカーからUSBケーブル(別売)を取りはずしてください。

- ❗ ※コネクタの方向に注意し、しっかり接続してください。
- ※所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火のおそれがあります。また過大な充電はバッテリー劣化や故障するおそれがあります。
- ※PD (Power Delivery) 対応の充電機器は使用しないでください。
- ※2.4Aを超えるものや、5V以上の電圧が併用している急速アダプタなどは使用しないでください。
- ※パソコンのUSBポートを使用した充電はしないでください。

イヤホンの充電について

- イヤホンはスピーカーに収納することで、スピーカー電池から自動的に充電されます。イヤホンの電池残量が0%の状態から約1時間で満充電になります。
- スピーカー電池が満充電の場合、イヤホンが約6回分充電することができます。
- ※充電回数はスピーカーの電池残量により変動します。

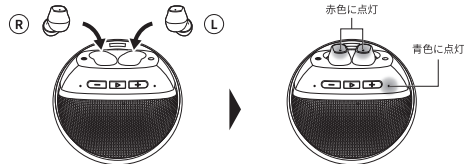


動作・状態	LED挙動	
充電中	イヤホンLED:赤色に点灯	スピーカー右側LED:青色に点灯
充電完了	イヤホンLED:消灯	スピーカー右側LED:消灯

- ❗ ※イヤホンとスピーカーの充電端子同士が接触するようしっかりと入れ、LEDが点灯しているかを確認ください。点灯しない場合は、イヤホンが浮いているなど接触不良が起きている可能性があります。
- ※イヤホンを片方ずつ収納すると充電されない場合があります。その場合、同時に収納しなおしてください。

ペアリング(接続)する


- はじめて使用する際は必ずスピーカーとイヤホンそれぞれのペアリングをおこなってください。
- 複数のデバイスと同時にペアリングできません。イヤホンとスピーカーそれぞれ1台ずつペアリングできます。
- 同じデバイスにイヤホンとスピーカーをペアリングした場合、同時に再生できません。
- 接続機器によりペアリング方法が異なります。手順は一例です。接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- ペアリングサーチ中は、本製品と接続したい機器を1m以内に置いてください。
- ※無操作でペアリングが完了しない状態で約3分間経くと、自動で電源がOFFになります。

1. 本製品の電源をONにし、ペアリングサーチモードにする

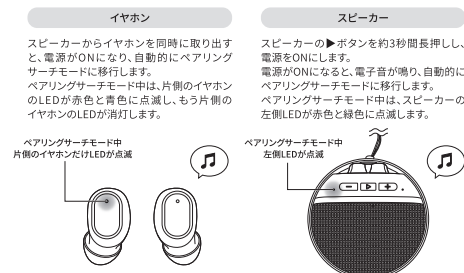

2. 接続したい機器に登録する

接続したい機器のBluetooth機能をONにし、各デバイス名を選択します。
※機器側でデバイス名が検索されるまで時間がかかることがあります。
※機器側でPINコードの入力を求められた場合、「0000」を入力してください。

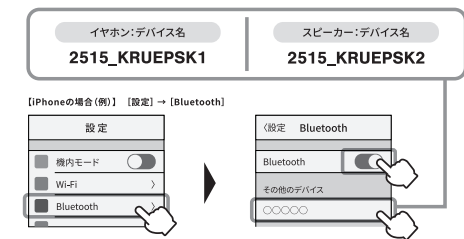

3. ペアリング完了

電子音が鳴り、LEDが消灯しペアリングが完了します。


4. 音楽再生前に音量を最小にする

接続機器側の音量を最小にし、少しずつ音量を調整してください。
※再生環境や機種によってはペアリング後、自動で音量が変化することがあります。

- ❗ ※2回目以降の使用では、本製品の電源をONにすると最後に接続された機器と約5~10秒で自動でペアリングされます。
- ※自動ペアリングがされない場合は、機器のBluetooth設定がONになっているかご確認ください。
- ※機種・アプリケーションによっては、本製品の電源をONにしても自動でペアリングされないことがあります。接続操作については接続機器側の取扱説明書をご確認ください。
- 接続が切断されている場合は、再度ペアリングをおこなってください。
- ※ペアリング接続範囲は約10mですが、本製品とペアリング機器との間に障害物がある場合などは、接続可能範囲が変動します。

ペアリングを解除する場合

接続機器側の設定より各デバイス名を選び、「このデバイスの登録を解除」を選択してください。解除が完了し、次回以降本製品の電源をONにしても自動でペアリングされなくなります。

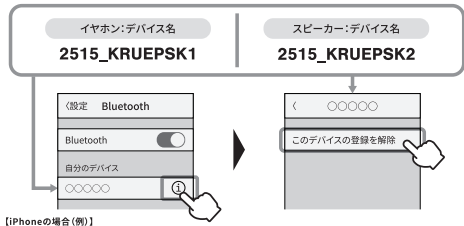

イヤホンを片耳のみ使用する

- はじめにペアリングをおこなってください。
- スピーカーから片側だけイヤホンを取り出す、または片側イヤホンのタッチセンサーを長押しし、電源をONにすると、片側のイヤホンを単独使用できます。
- 両耳で使用している最中、片側のイヤホンをスピーカーに収納して電源OFFにした場合でも、片耳のみで単独使用できます。

操作一覧

イヤホン操作一覧

動作・状態	操作方法	イヤホンLED
電源ON	スピーカーからイヤホンを取り出す タッチセンサーを【約3秒間】長押し	点滅 (ペアリングが完了すると消灯)
電源OFF	スピーカーにイヤホンを収納する タッチセンサーを【約5秒間】長押し	赤色に点灯(充電完了時は消灯) 赤色に3回点滅し消灯

※スピーカーの電池残量がない場合は、イヤホンを出し入れしても電源ON/OFF操作はできません。
※使用しない場合は必ずスピーカーに収納して保管してください。

■音楽・通話操作

動作・状態	操作方法
再生/一時停止	L/Rどちらかのタッチセンサーを【約3秒間】長押し
曲送り	L側タッチセンサーを【3回】タッチ
曲戻し	R側タッチセンサーを【3回】タッチ
音量+	タッチセンサーを【2回】タッチ
音量-	R側タッチセンサーを【2回】タッチ
受電する	L/Rどちらかのタッチセンサーを【1回】タッチ
電話を切る	L/Rどちらかのタッチセンサーを【1回】タッチ
受電拒否	L/Rどちらかのタッチセンサーを【約3秒間】長押し

イヤホンを片側のみで使用する場合の操作一覧

動作・状態	操作方法
再生/一時停止	タッチセンサーを【約3秒間】長押し
曲送り	タッチセンサーを【3回】タッチ
曲戻し	※接続機器側で操作してください。
音量+	タッチセンサーを【2回】タッチ
音量-	※接続機器側で操作してください。
受電する	タッチセンサーを【1回】タッチ
電話を切る	タッチセンサーを【1回】タッチ
受電拒否	タッチセンサーを【約3秒間】長押し

スピーカー

■電源ON/OFF操作

動作・状態	操作方法	スピーカー左側LED
電源ON	▶ボタン【約3秒間】長押し	点滅(ペアリングが完了すると消灯)
電源OFF		緑色に3回点滅し消灯

■音楽・通話操作

動作・状態	操作方法
再生/一時停止	▶ボタン【1回】短押し
曲送り	+ボタン【約2秒間】長押し
曲戻し	-ボタン【約2秒間】長押し
音量+	+ボタン【1回】短押し
音量-	-ボタン【1回】短押し
受電する	▶ボタン【1回】短押し
電話を切る	▶ボタン【1回】短押し
受電拒否	▶ボタン【約2秒間】長押し

- ❗ ※通話時、相手に声が届きにくい場合は、マイク周辺が髪や服飾などで覆われていないかご確認ください。
- ※音楽再生環境(アプリケーションなど)や対応機種の仕様により、操作が異なる場合があります。使用されるアプリケーションのサポートについては保証外になりますのでご了承ください。
- ※通話操作は接続機器が通話機能のある機種のみご使用できます。
- ※接続機器によっては本製品で操作できない場合があります。

